

Top Böden. Top Auswahl!



Böden, die mehr aushalten.
Lösungen, die länger wirken.

www.enke-werk.de

 **Enke**
E I N F A C H A N D E R S
SEIT 1924

Top Böden von Enke

Individuell gestalten und langzeitsicher versiegeln

Ganz gleich ob Sanierung oder Neubau, innen oder außen – wir haben für jeden Anwendungsfall das richtige System. Fußböden halten durch das Enke Betoncoat-System auf lange Sicht auch größten Belastungen stand und Balkone, Terrassen und Loggien erstrahlen mit Enketop oder Enkolan Beschichtung dauerhaft in neuem Glanz. Auf den folgenden Seiten

präsentieren wir Ihnen eine Auswahl an Enke Chips und Enke QuarzColor für eine individuelle optische Oberflächengestaltung. Bei der Verwendung von hellen, dunklen oder unifarbenen Chipsmischungen wird ein farblich angepasster Klebeanstrich empfohlen.

Enketop und Enkolan

Die einkomponentigen Beschichtungssysteme für vielseitige Böden



Enketop in Verbindung mit dem Abdichtungssystem Enkopur und Enkolan Beschichtung in Verbindung mit Enkolan Abdichtung bieten die Möglichkeit einer einfachen und langzeit-sicheren Sanierung von Balkonen, Terrassen und Loggien. Die Oberfläche ist pflegeleicht, mechanisch belastbar, unempfindlich gegen Wetter- und Temperaturschwankungen. Der diffusionsoffene Schichtaufbau verhindert Feuchtigkeitseinschlüsse in der Bausubstanz.

Die geringe Aufbauhöhe, das niedrige Flächengewicht und das problemlose Abdichten von Anschlüssen und Details bieten zahlreiche Einsatzmöglichkeiten für unsere einkomponentigen Beschichtungssysteme. Unter www.enke-werk.de finden Sie die detaillierten Verarbeitungsanleitungen.


Enke Betoncoat

Das Fußbodenbeschichtungssystem für schwere Fälle




Das Enke Betoncoat-Beschichtungssystem bietet eine ausgewogene Produktpalette hochwertiger, praxisbewährter Reaktionsharze für die Beschichtung von Fußböden, die hohen mechanischen und chemischen Belastungen ausgesetzt sind. Für unterschiedliche Anforderungsprofile gibt es die jeweils technisch und wirtschaftlich optimale Lösung.

Muster: 01
Farbe: Hellgrau
Verbrauch: ca. 800 g/m²

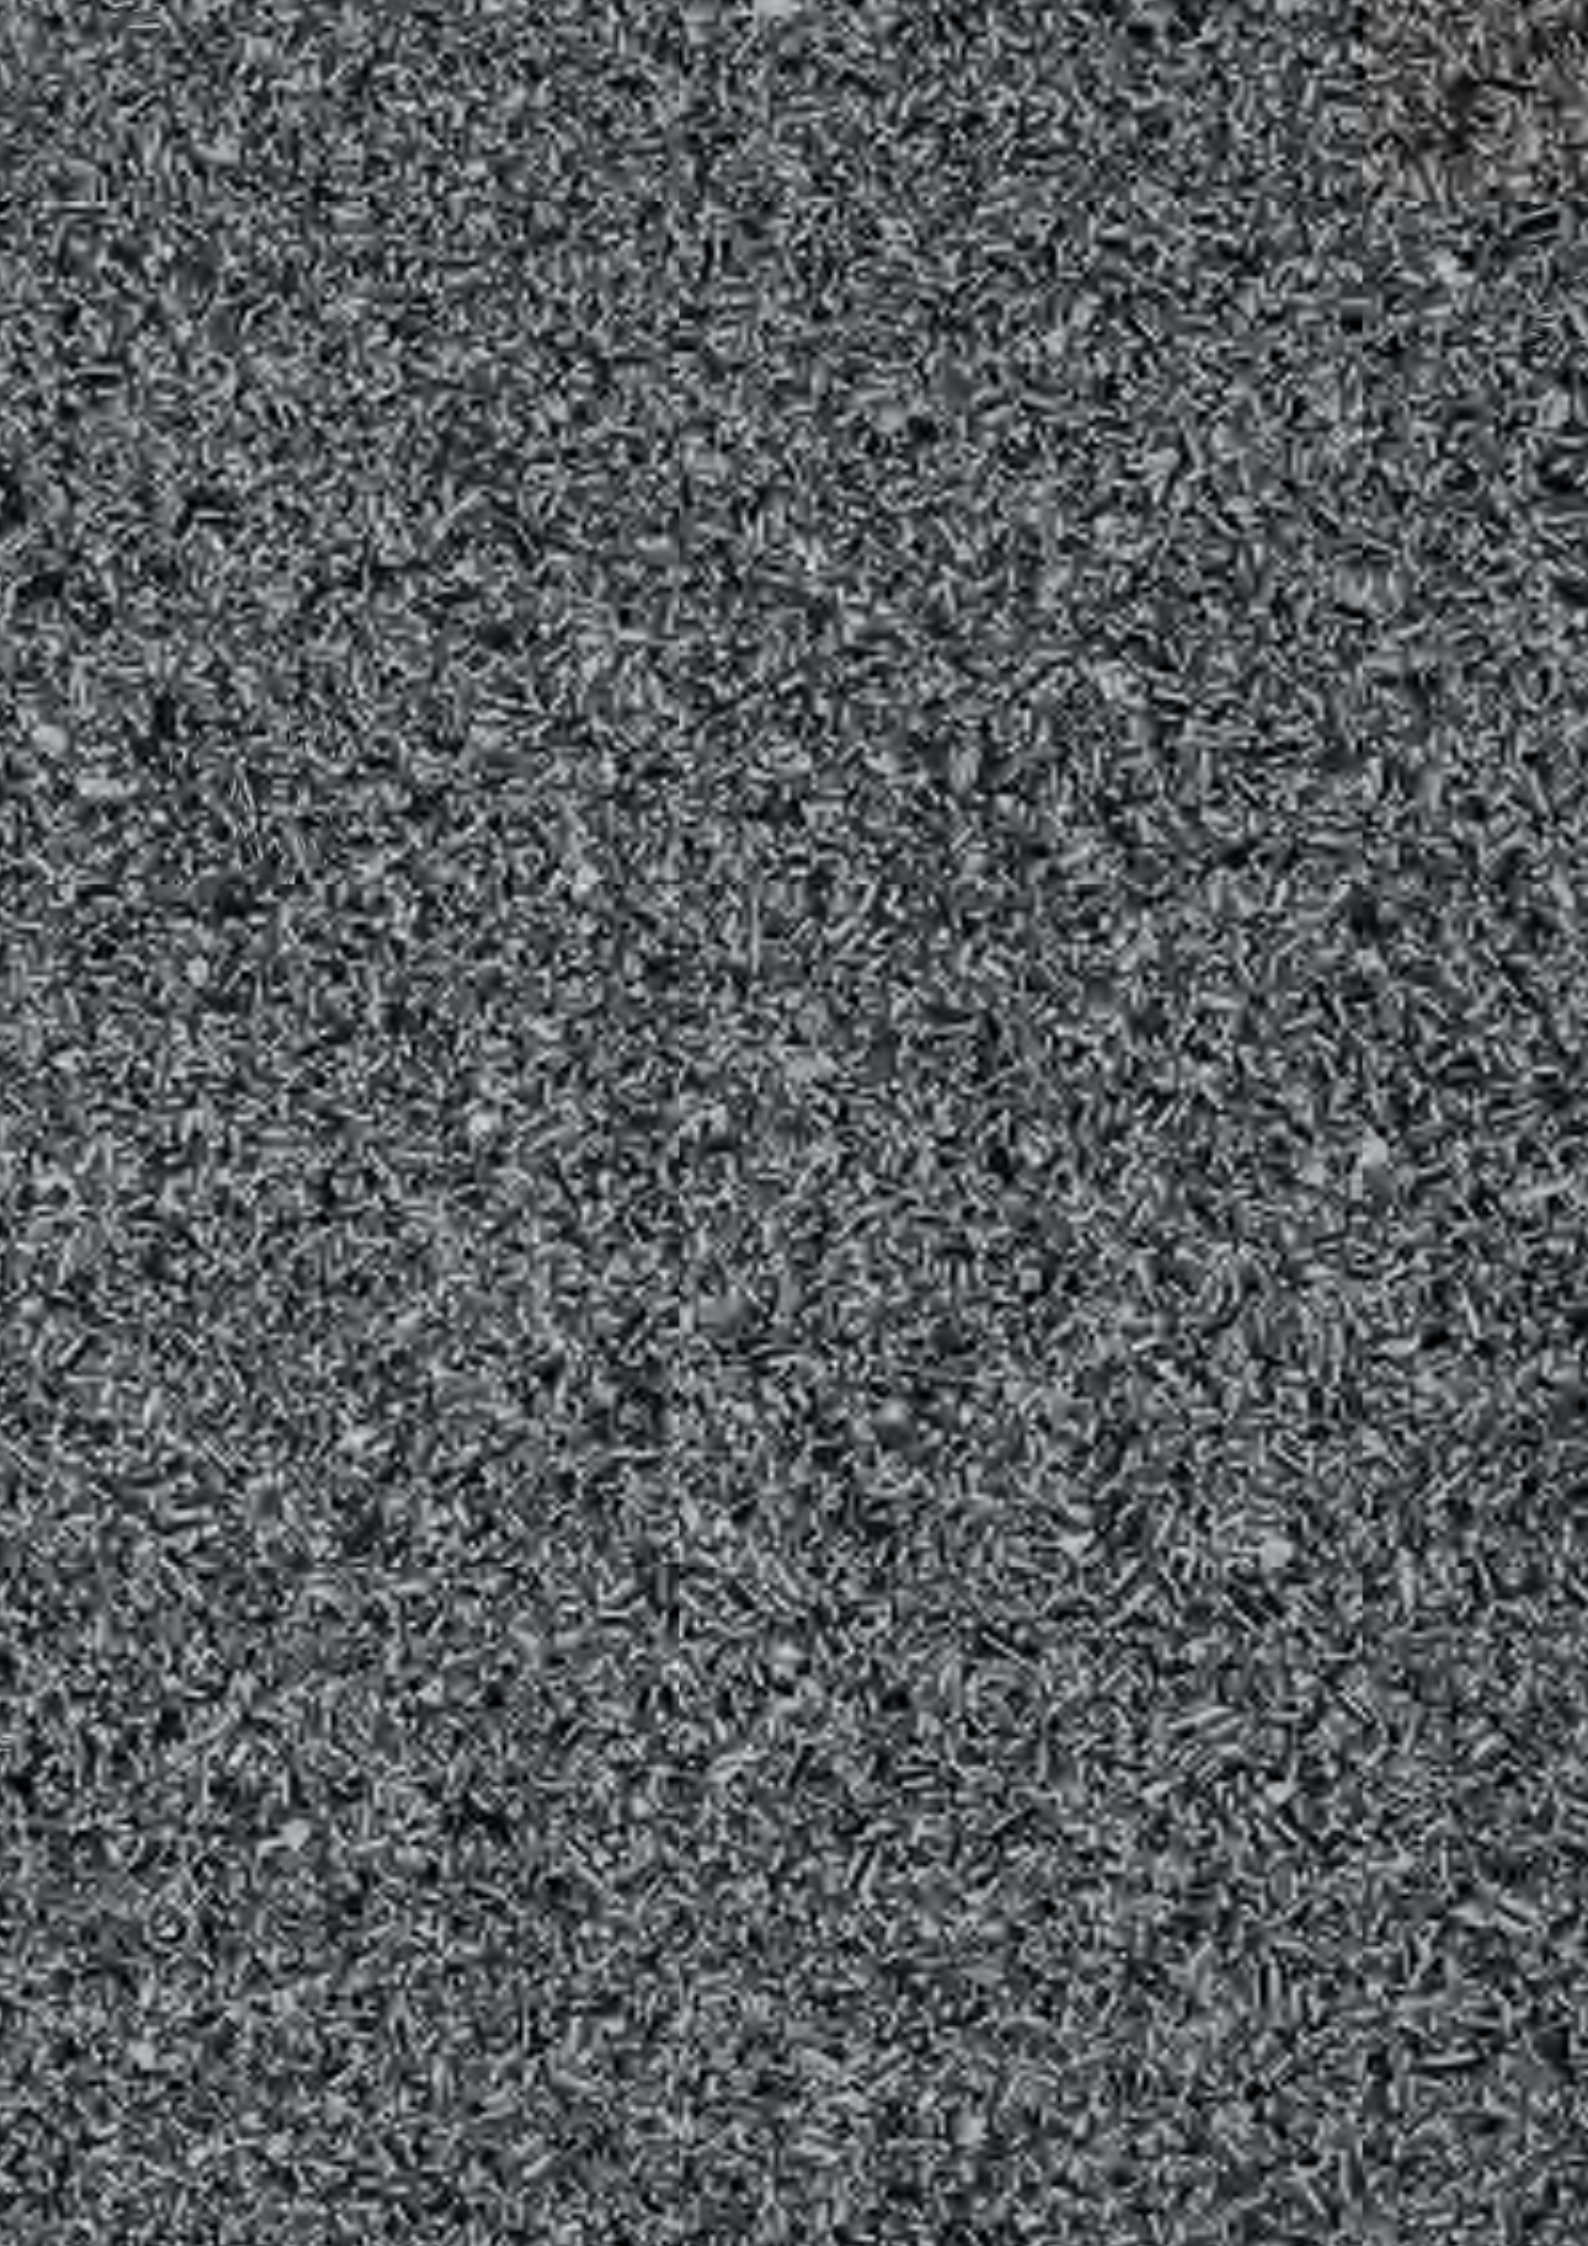

Muster: 02
Farbe: Dunkelgrau
Verbrauch: ca. 800 g/m²

Muster: 03
Farbe: Ziegelrot
Verbrauch: ca. 800 g/m²

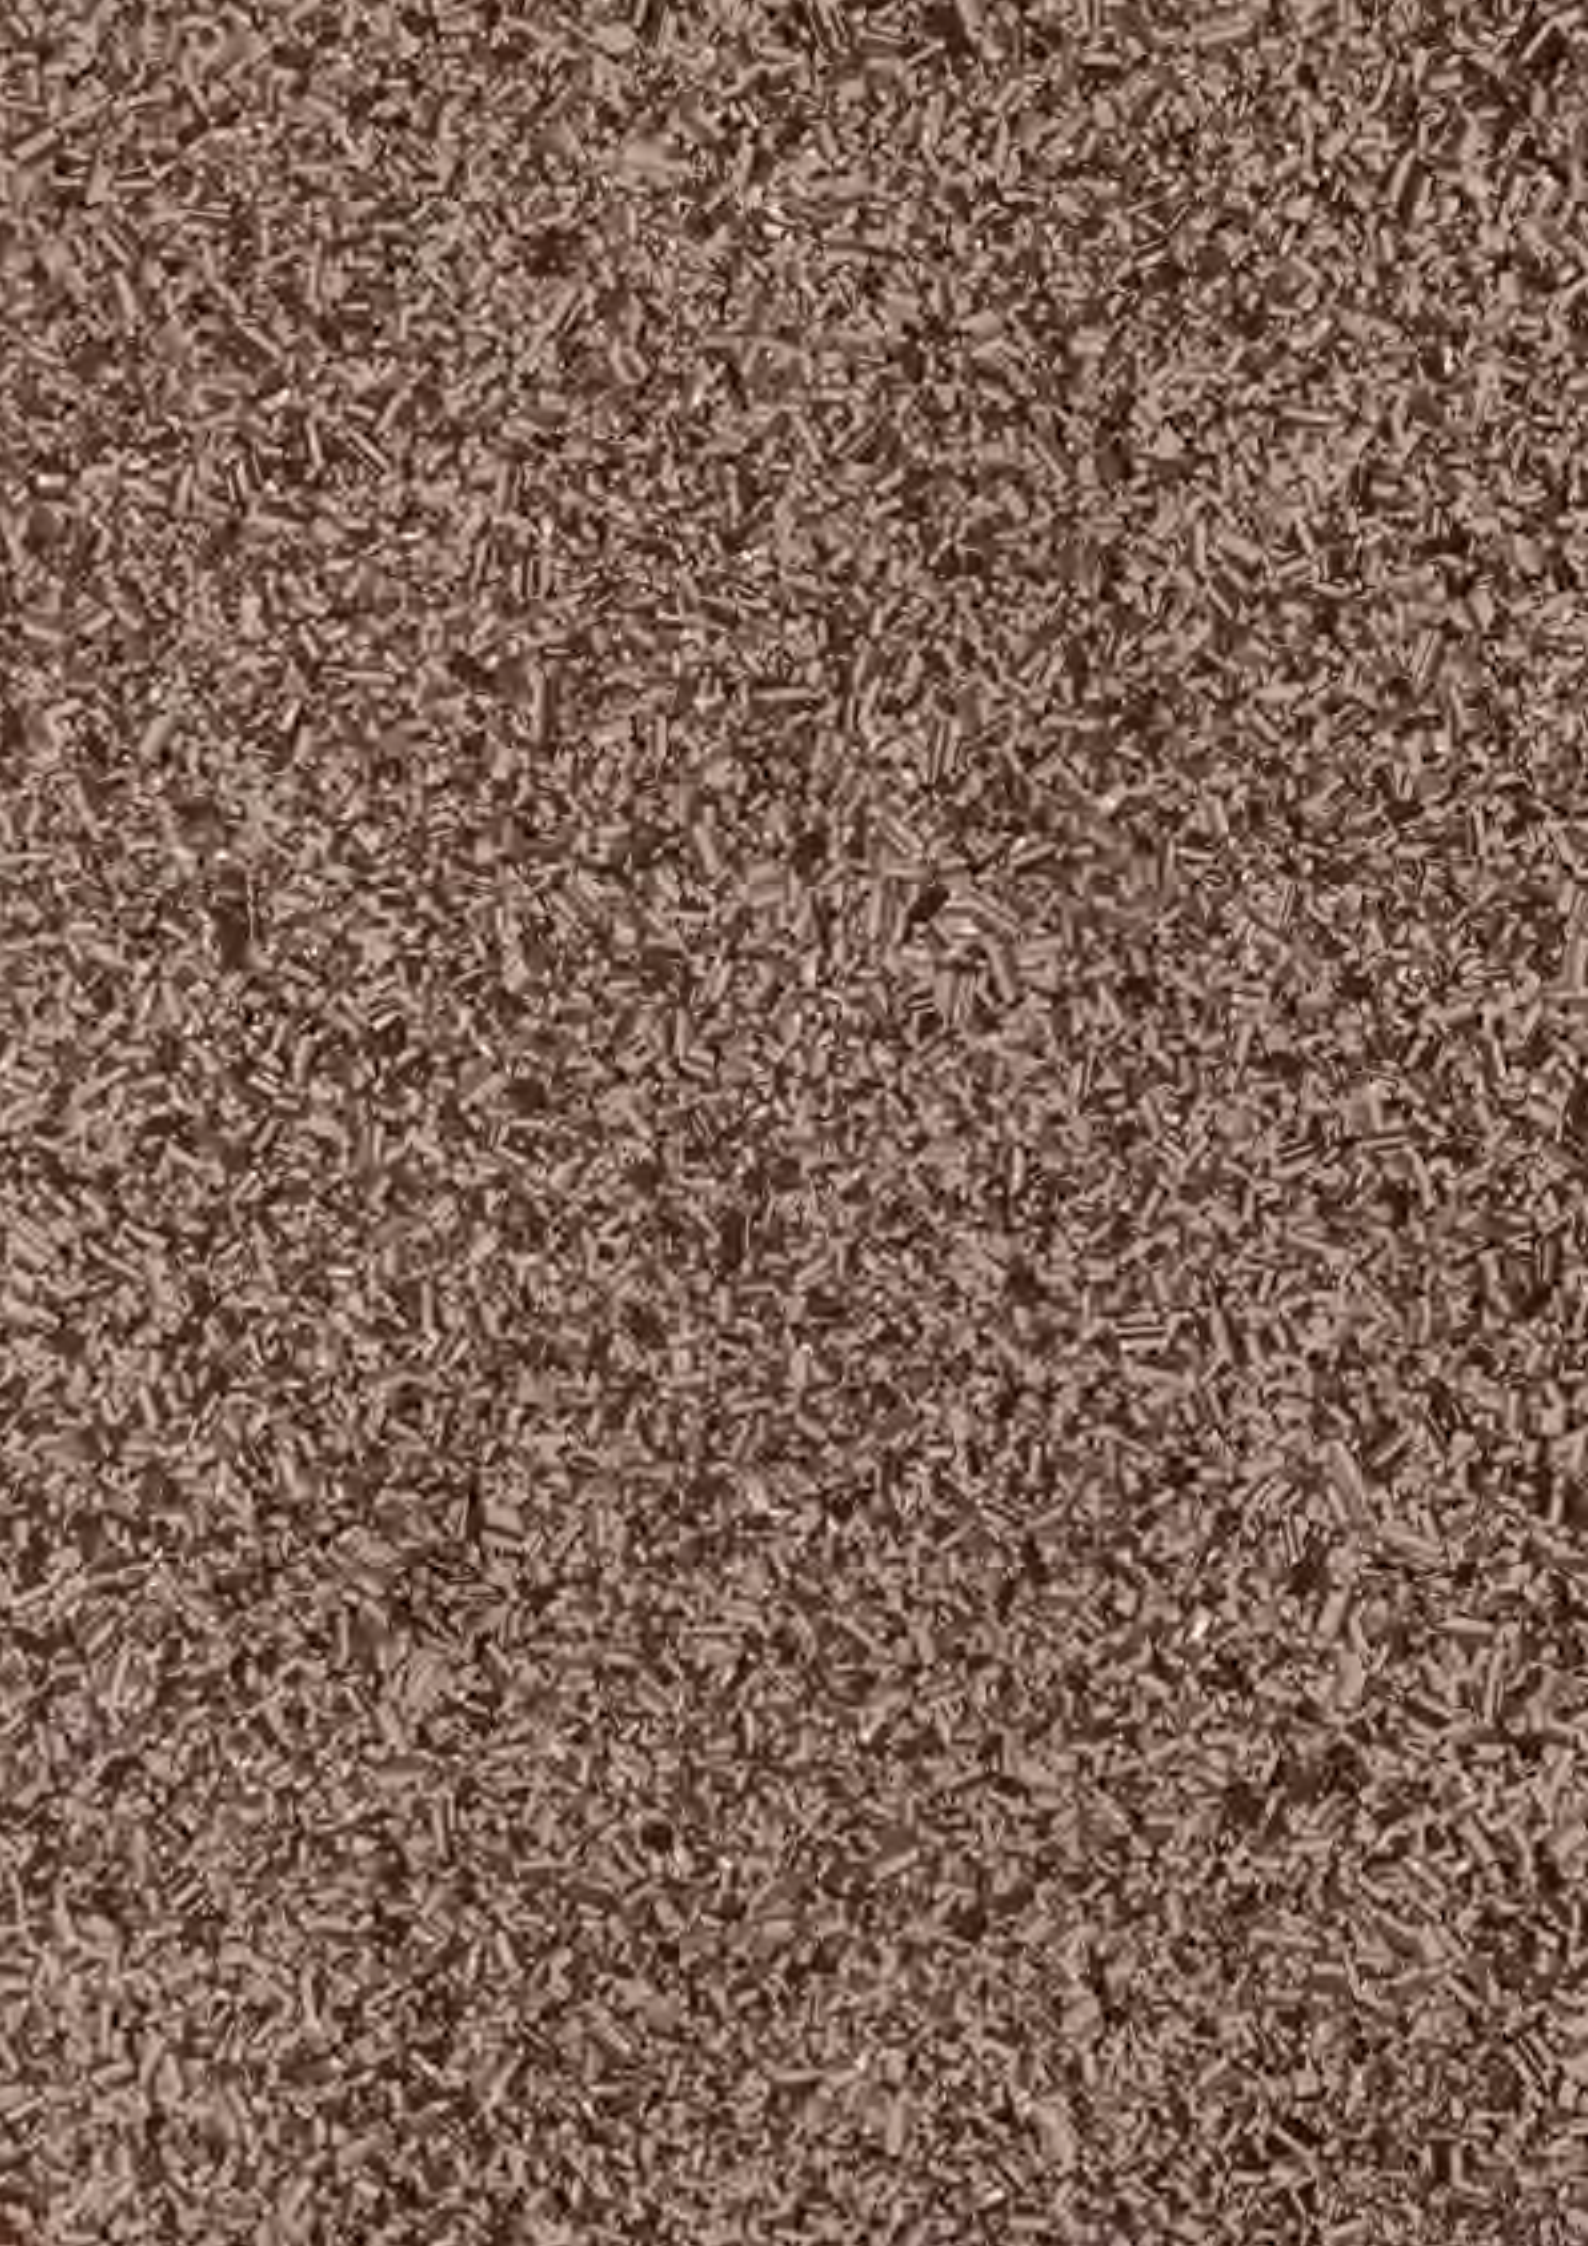

Muster: 04
Farbe: Dunkelbraun
Verbrauch: ca. 800 g/m²

NEU

Muster: 05
Farbe: Dreierlei Grau
Verbrauch: ca. 800 g/m²



Muster: 06
Farbe: Hellgrau/Dunkelgrau
Verbrauch: ca. 800 g/m²

NEU


Muster: 07
Farbe: Eisengrau
Verbrauch: ca. 800 g/m²



Muster: 08
Farbe: Dunkelblau
Verbrauch: ca. 800 g/m²

Muster: 09
Farbe: Rubin/Grau
Verbrauch: ca. 800 g/m²

Muster: 10
Farbe: Hellbraun
Verbrauch: ca. 800 g/m²

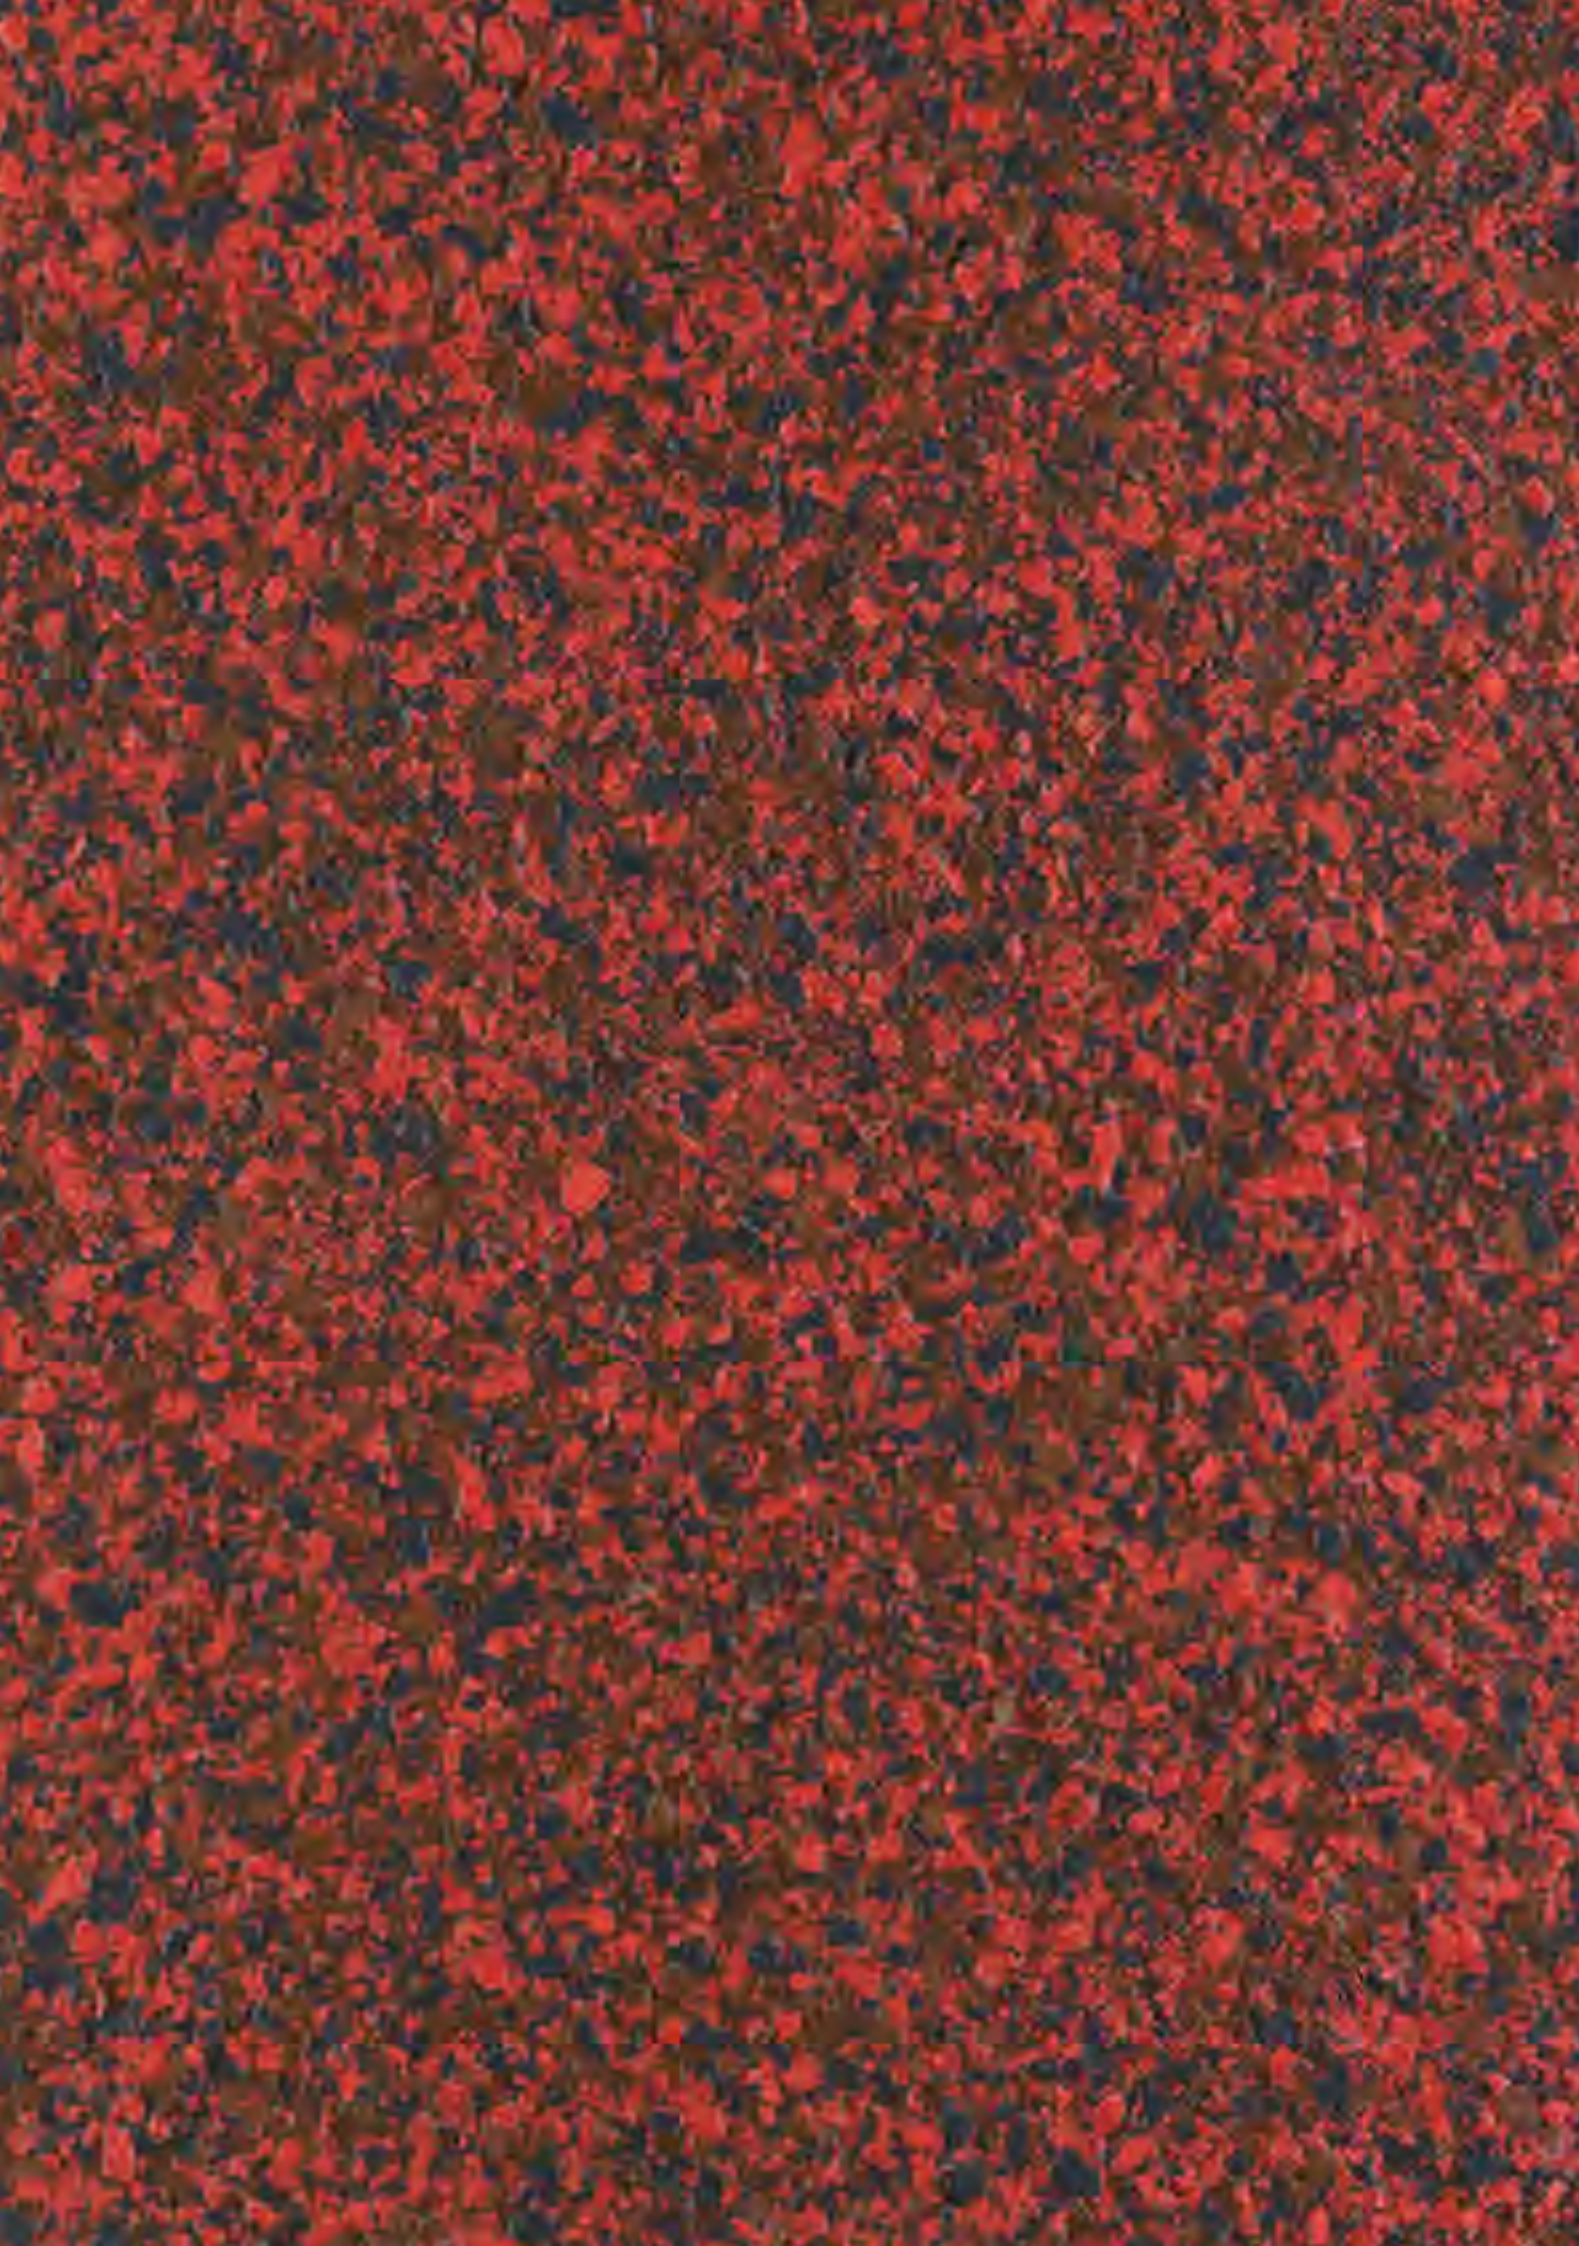

NEU

Muster: 11
Farbe: Rot/Eisengrau/Havannabraun
Verbrauch: ca. 800 g/m²

Muster: 12
Farbe: Terracotta
Verbrauch: ca. 800 g/m²


Muster: 13
Farbe: Hellblau/Grau/Schwarz
Verbrauch: ca. 800 g/m²



Muster: 14
Farbe: Grau/Blau/Rot
Verbrauch: ca. 800 g/m²

NEU

Muster: 15
Farbe: Grau/Schwarz/Weiß
Verbrauch: ca. 800 g/m²

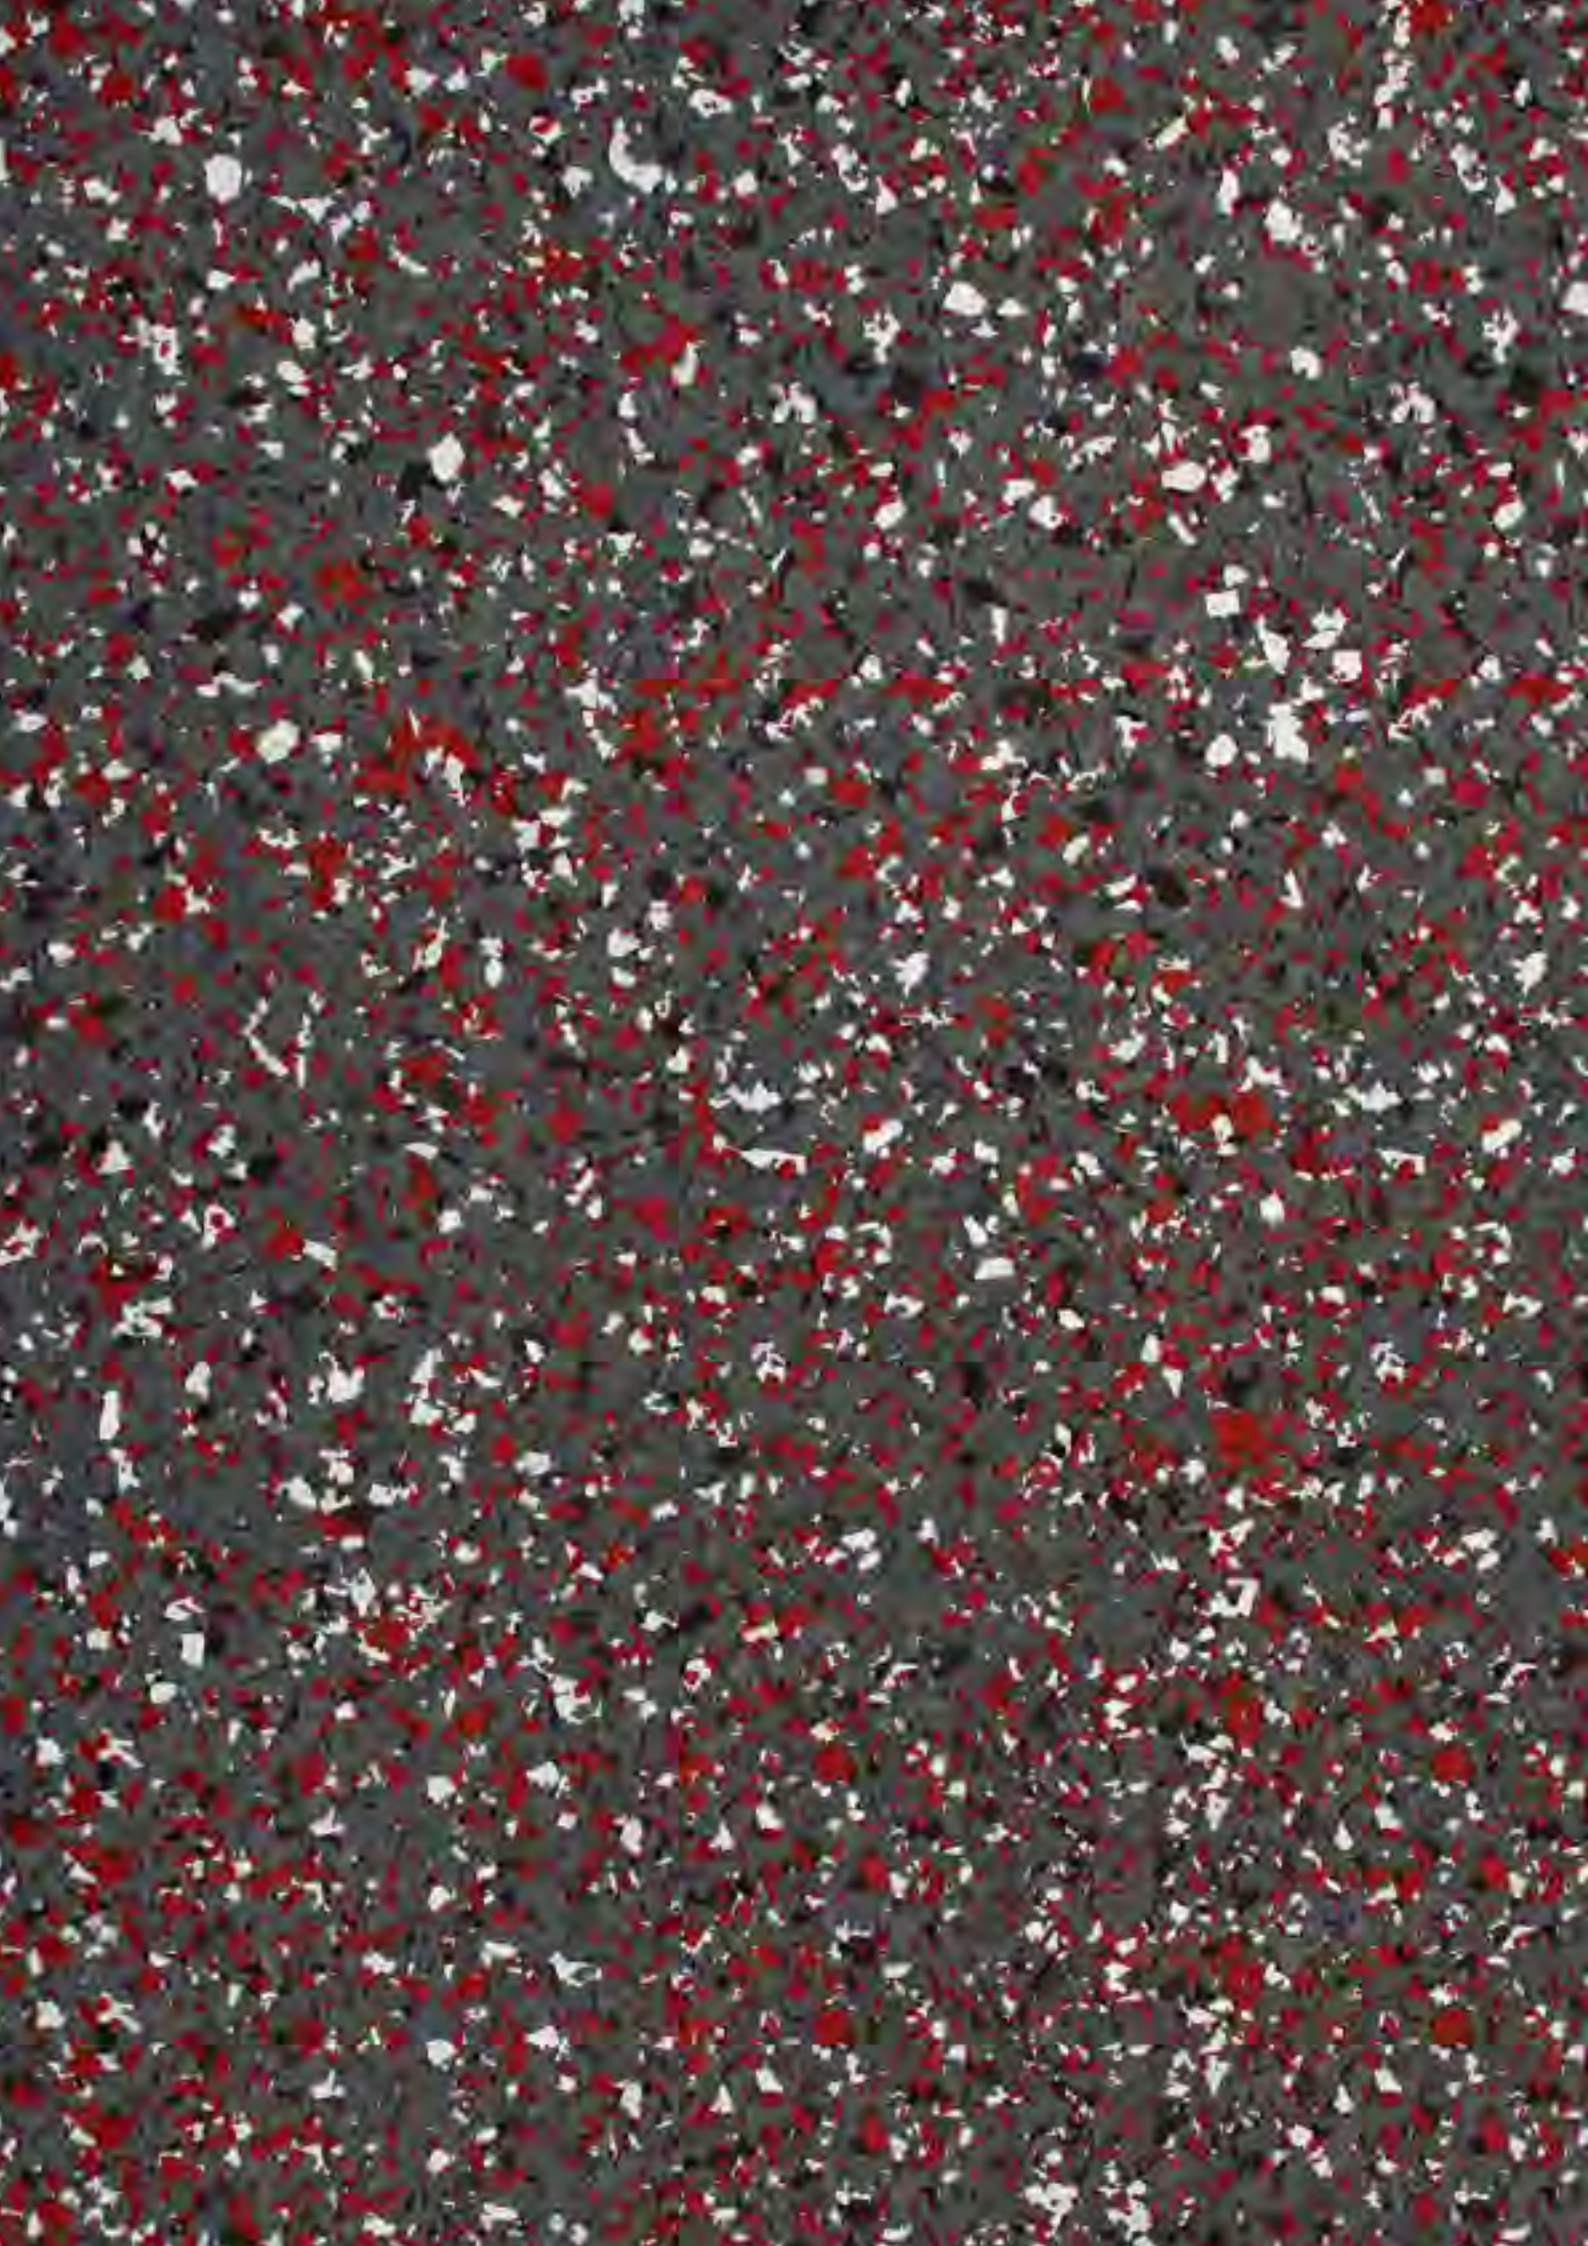

Muster: 16
Farbe: Grau/Schwarz/Weiß/Rot
Verbrauch: ca. 800 g/m²

Muster: 17
Farbe: Weiß/Hellgrau/Dunkelgrau
Verbrauch: ca. 800 g/m²

NEU

Muster: 18
Farbe: Betongrau
Verbrauch: ca. 800 g/m²

NEU

Muster: 19
Farbe: Beige/Schwarz/Weiß
Verbrauch: ca. 800 g/m²




NEU

Muster: 20
Farbe: Bordeaux/Rosa/Weiß/Schwarz
Verbrauch: ca. 800 g/m²



Muster: 21
Farbe: Dunkelgrau/Hellgrün
Verbrauch: ca. 800 g/m²

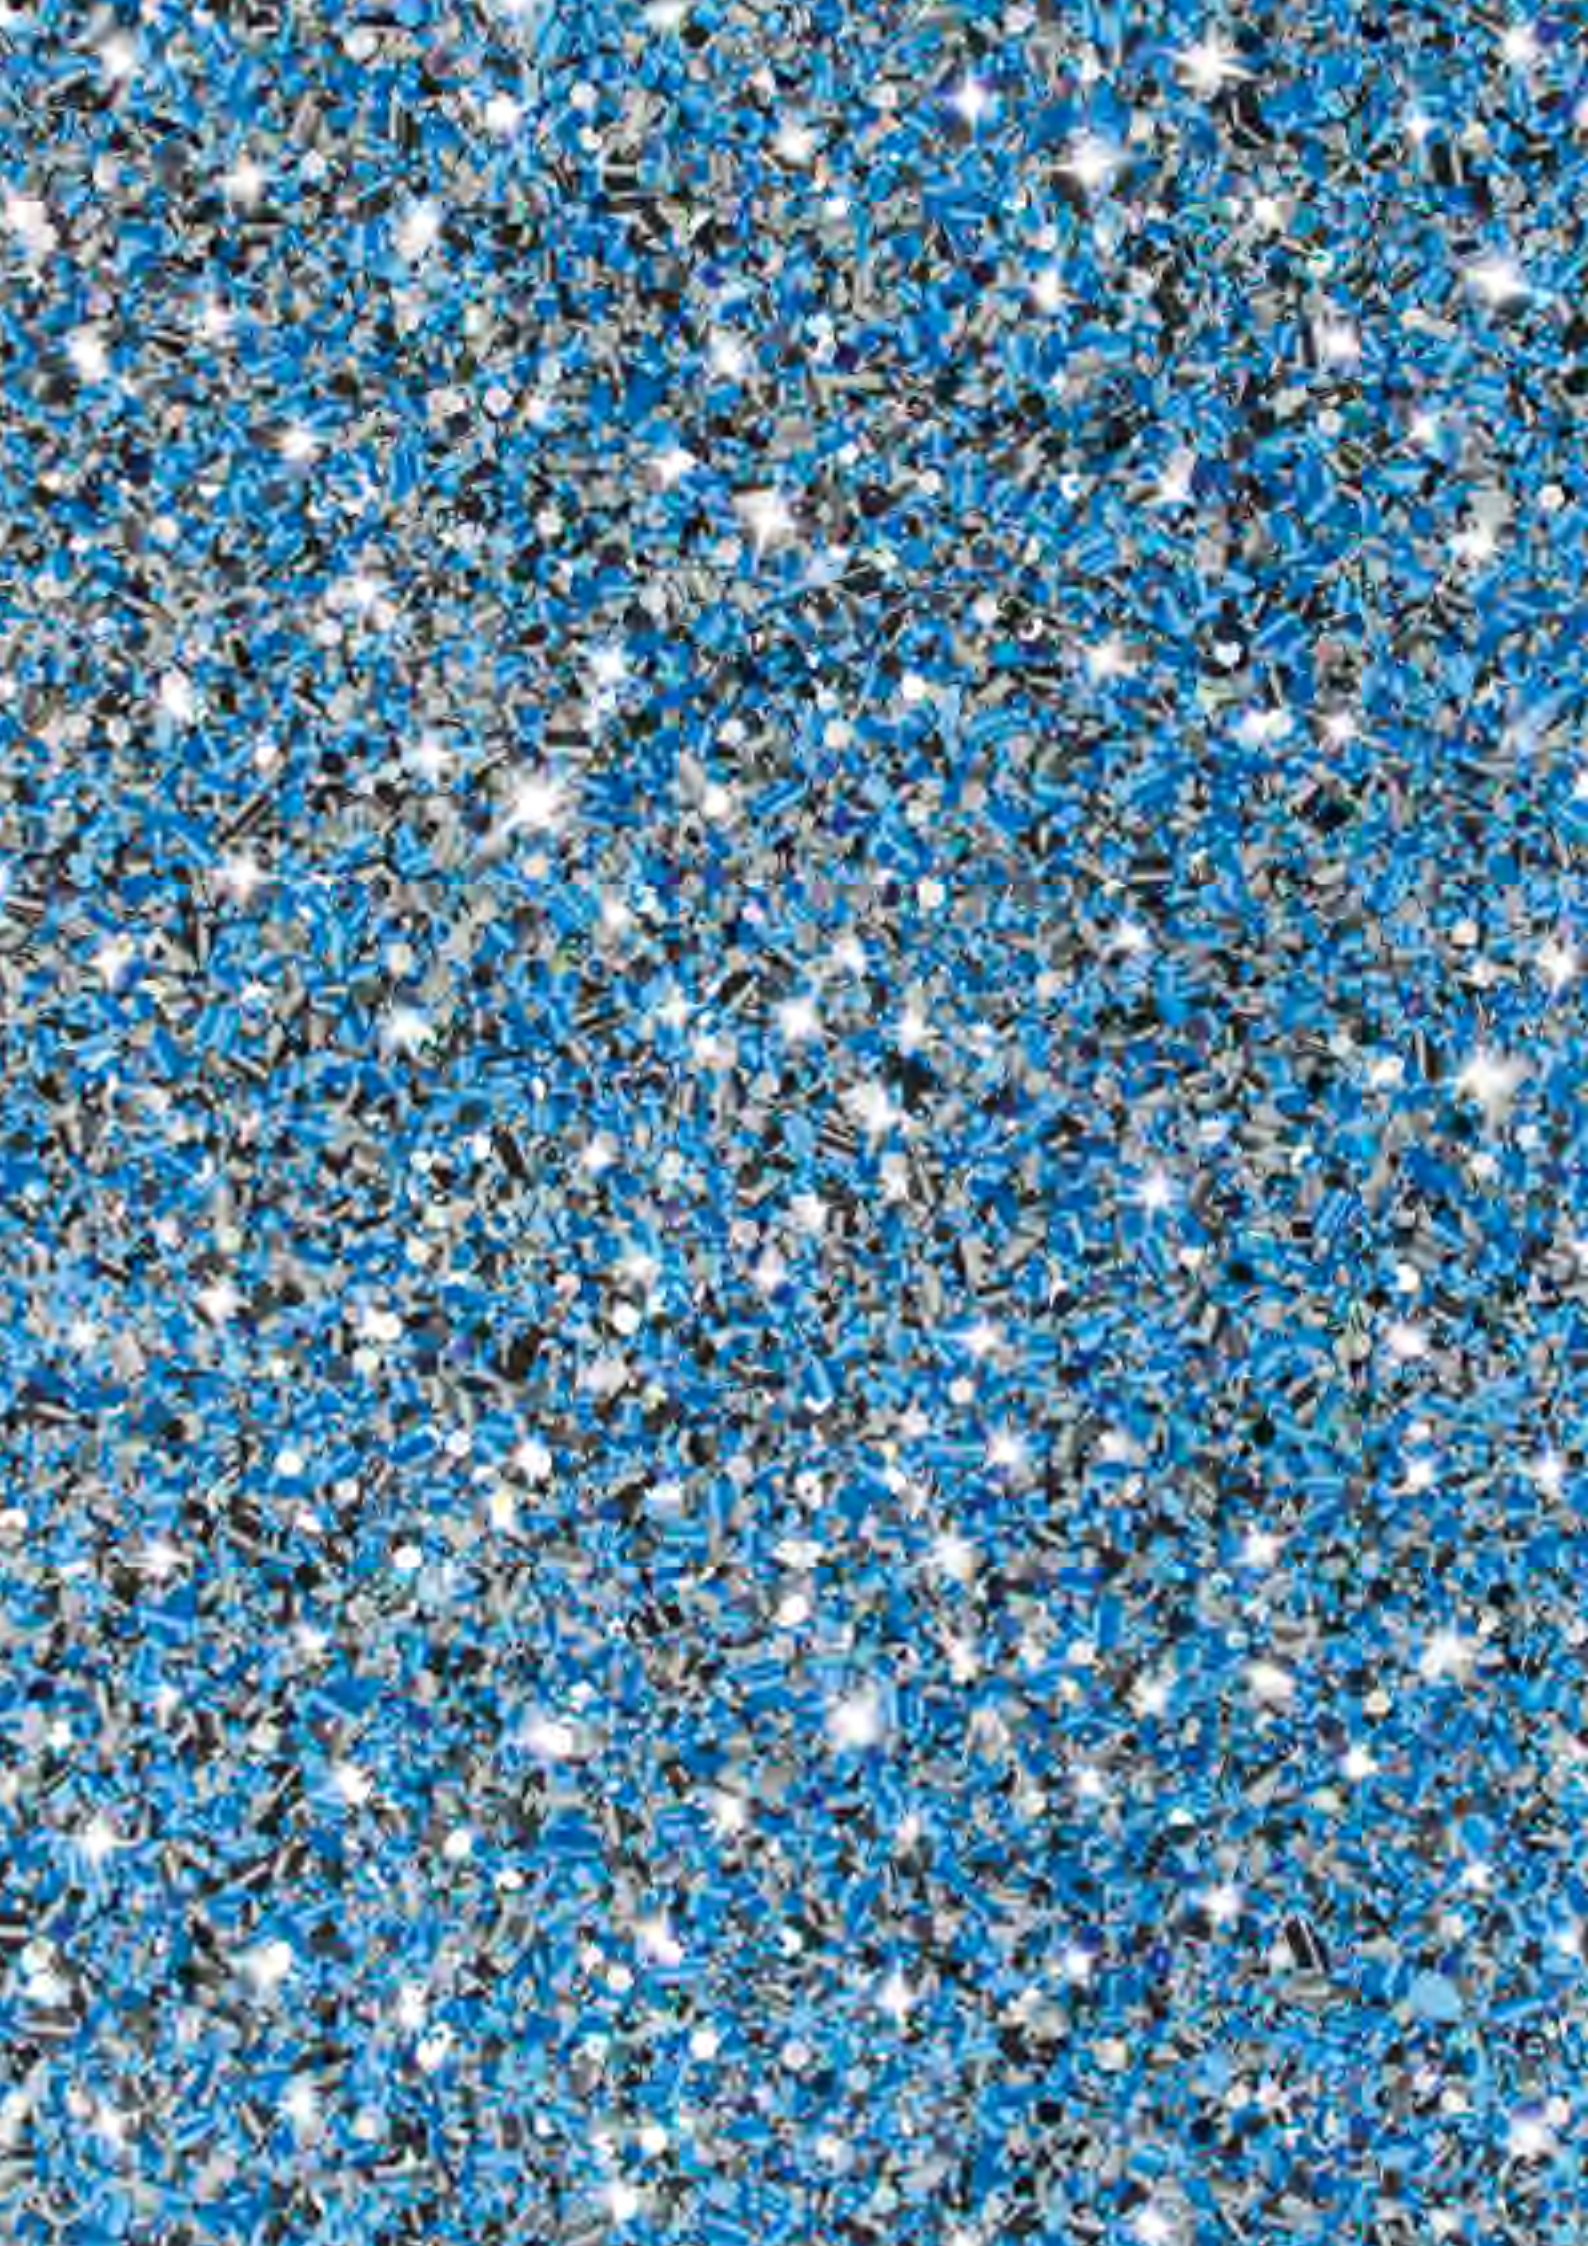


Muster: 22


Farbe: Dunkelgrau/Blau/Holo-Chips

Verbrauch: ca. 800 g/m²


Besonderheiten: Einstreuung von 40 g Holo-Chips
(3–4 mm) auf 1kg für gewünschten Effekt

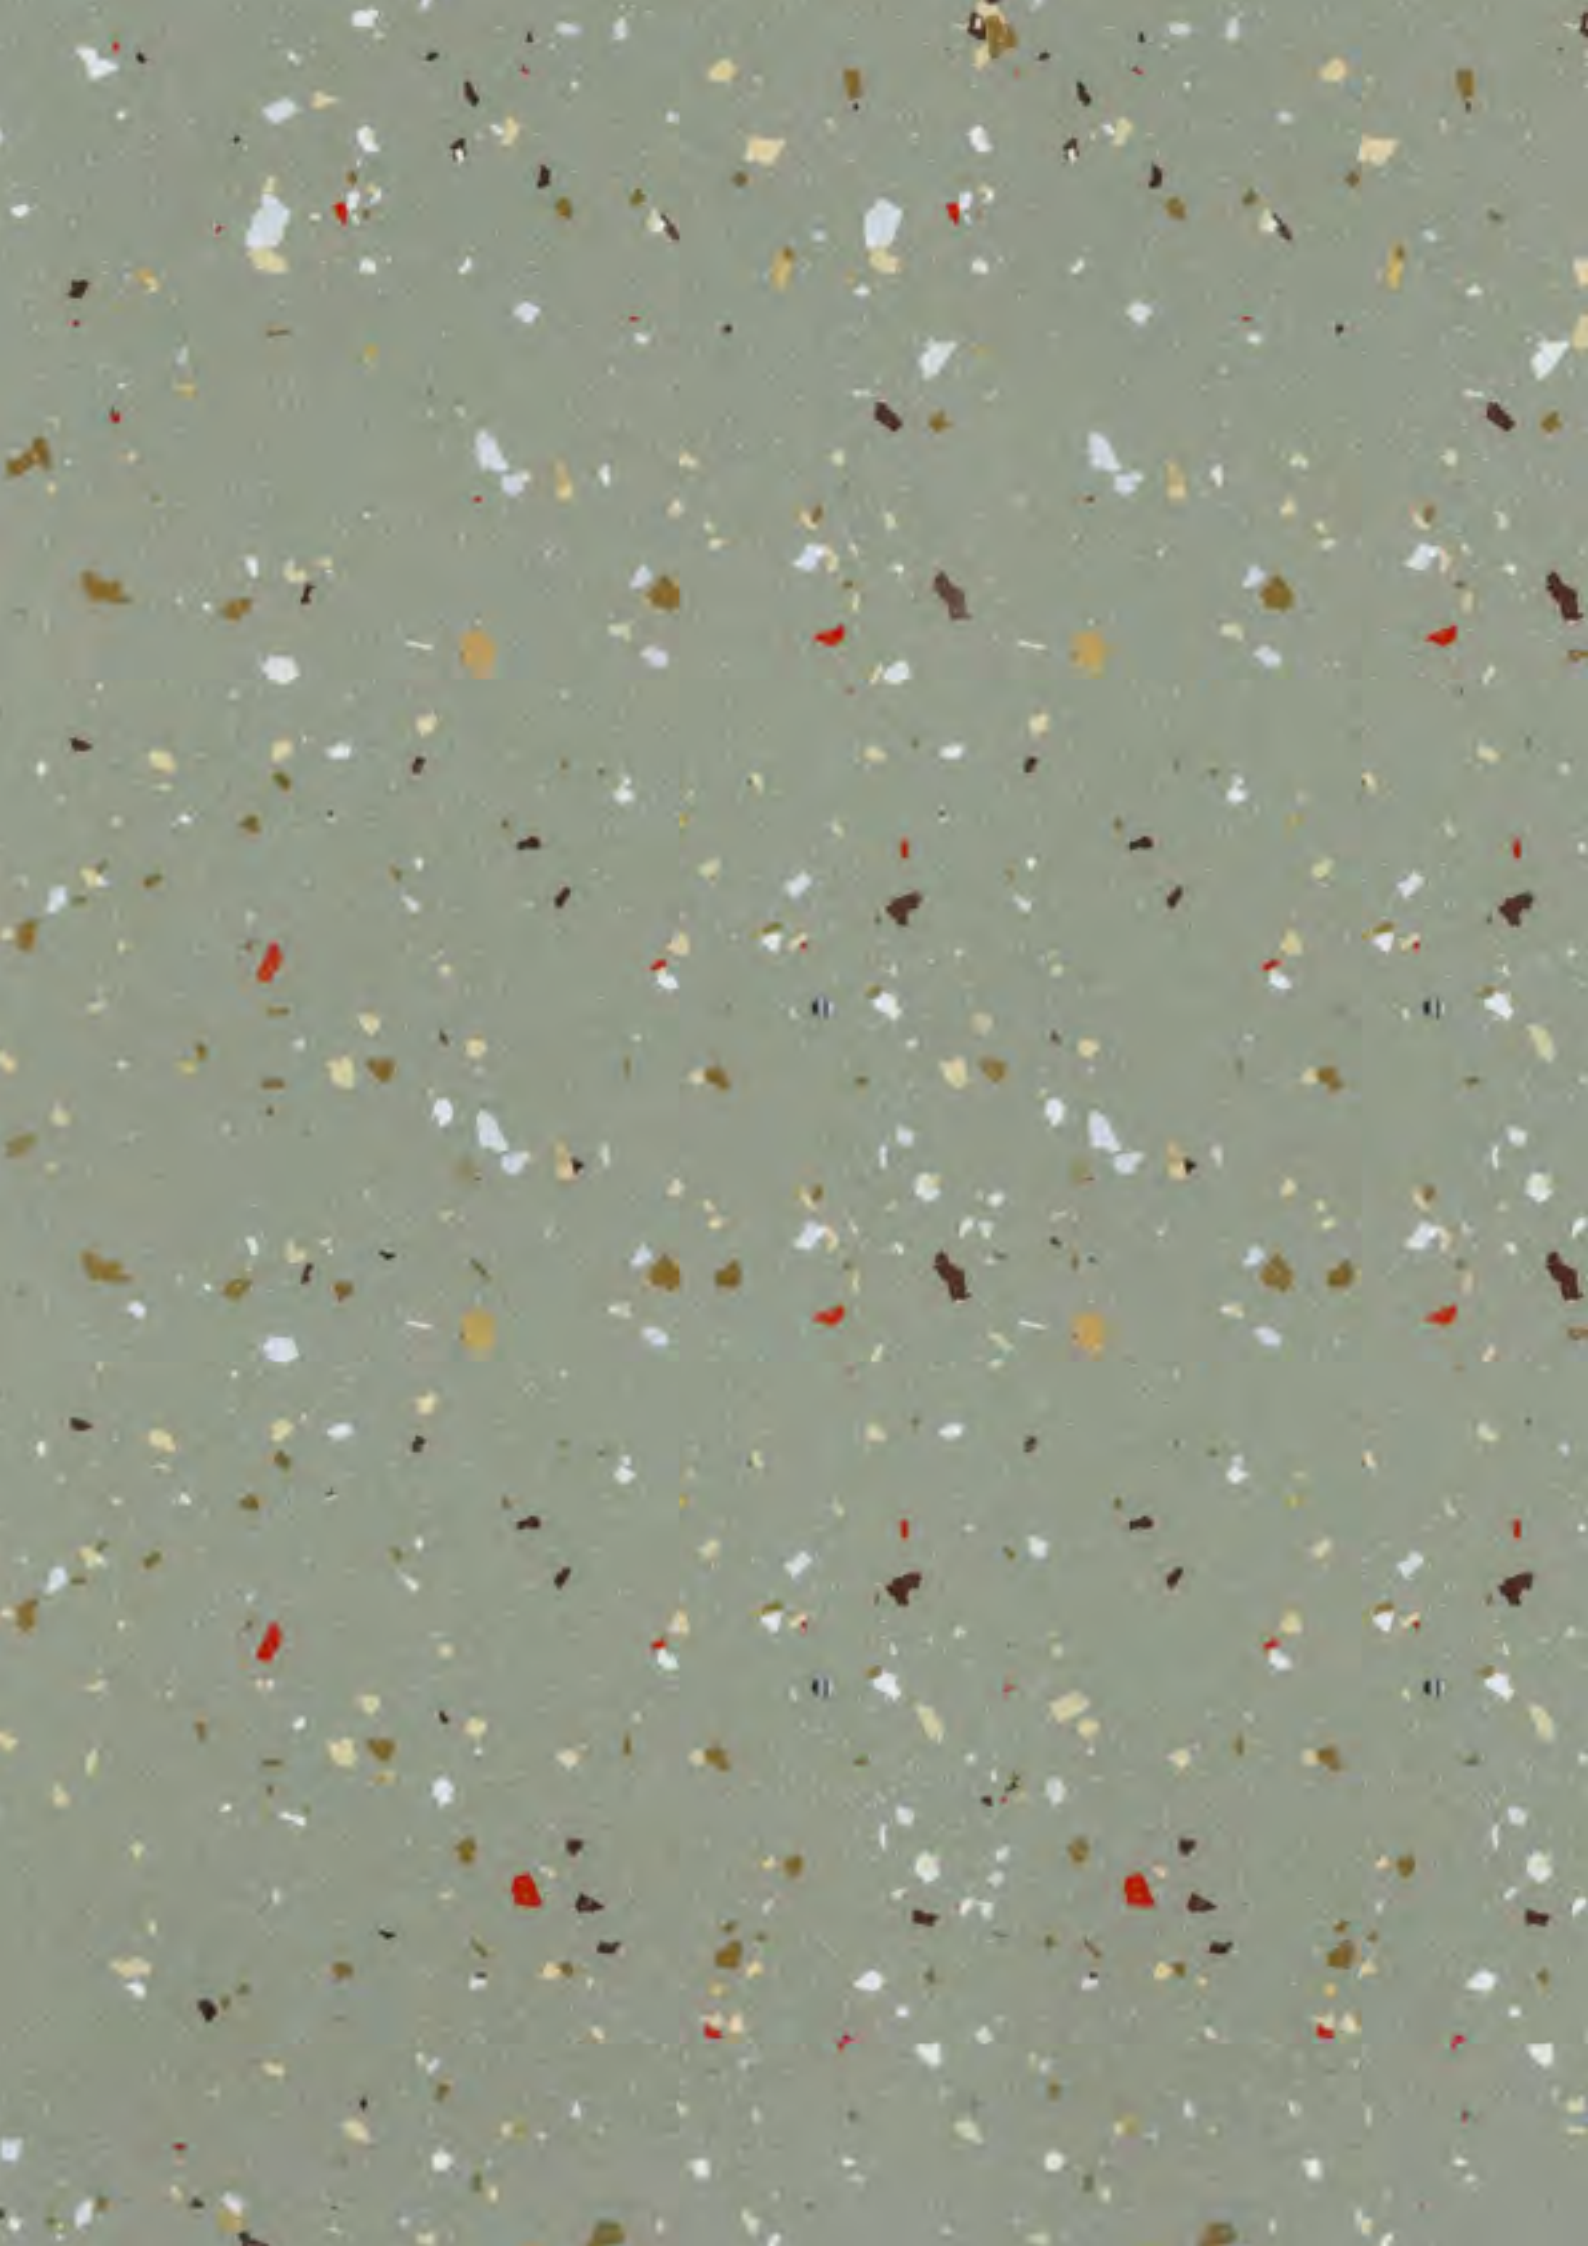


Muster: 23 partiell
Farbe: Rot
Verbrauch: ca. 10 – 80 g/m²

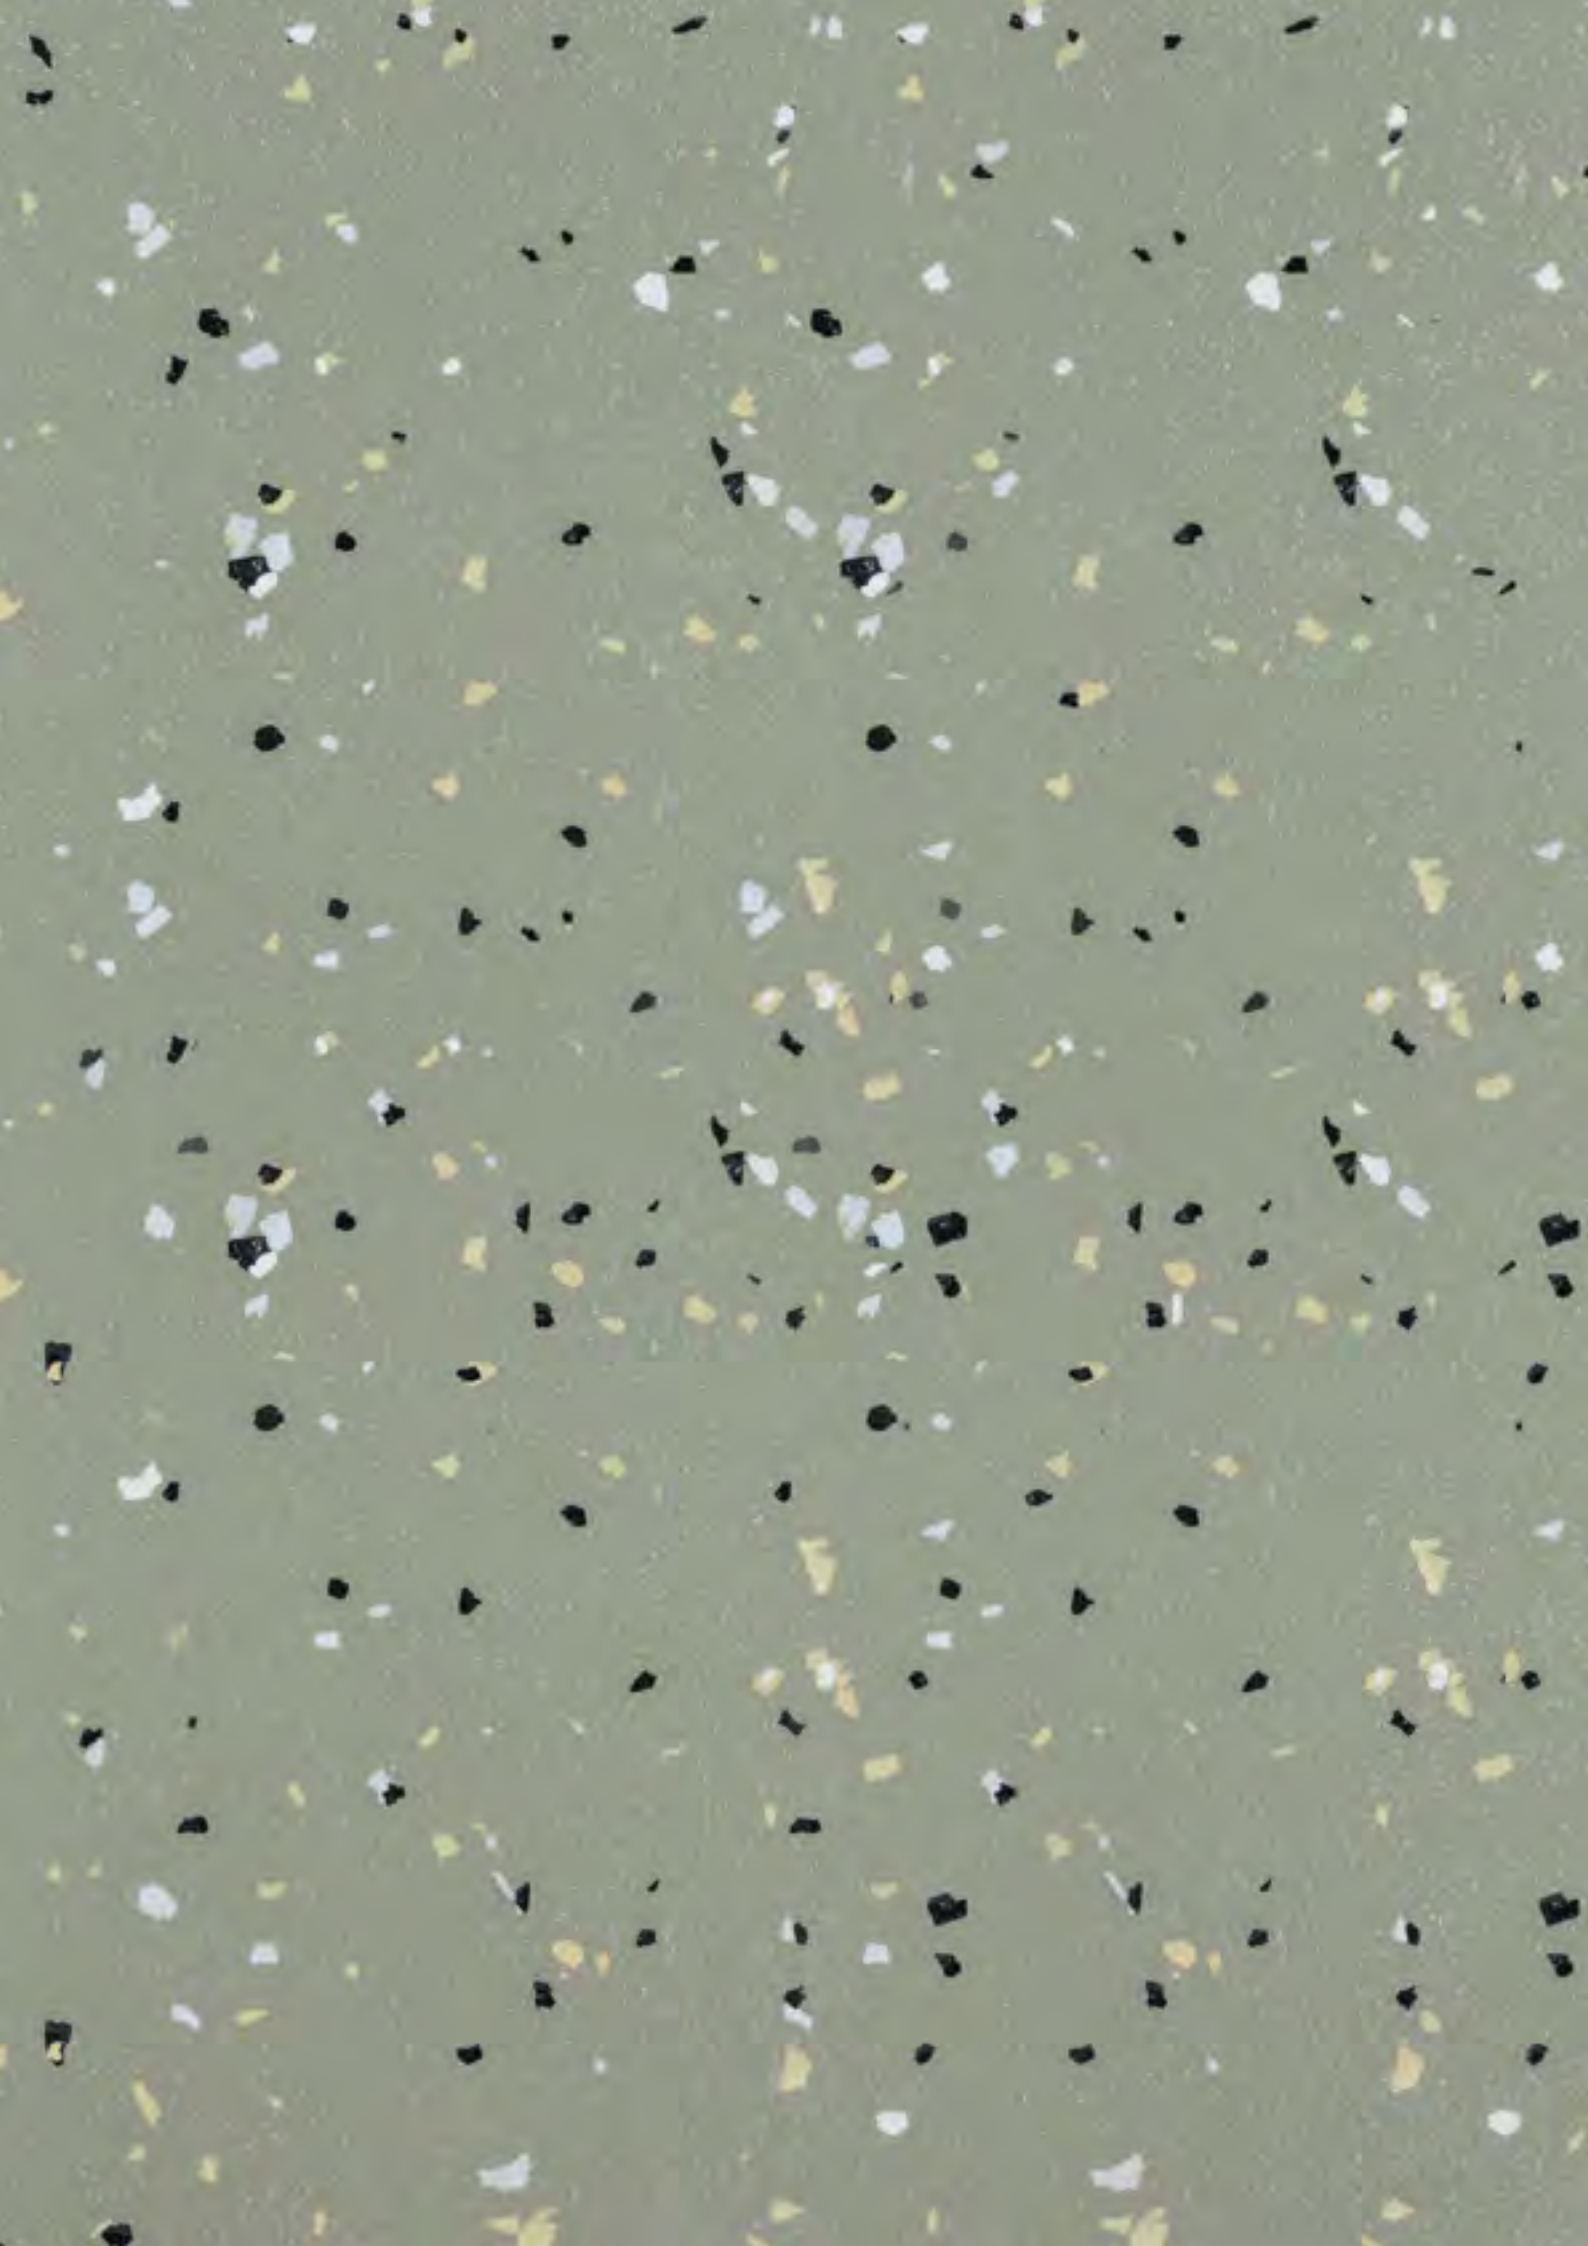

Muster: 24 partiell
Farbe: Schwarz
Verbrauch: ca. 10 – 80 g/m²

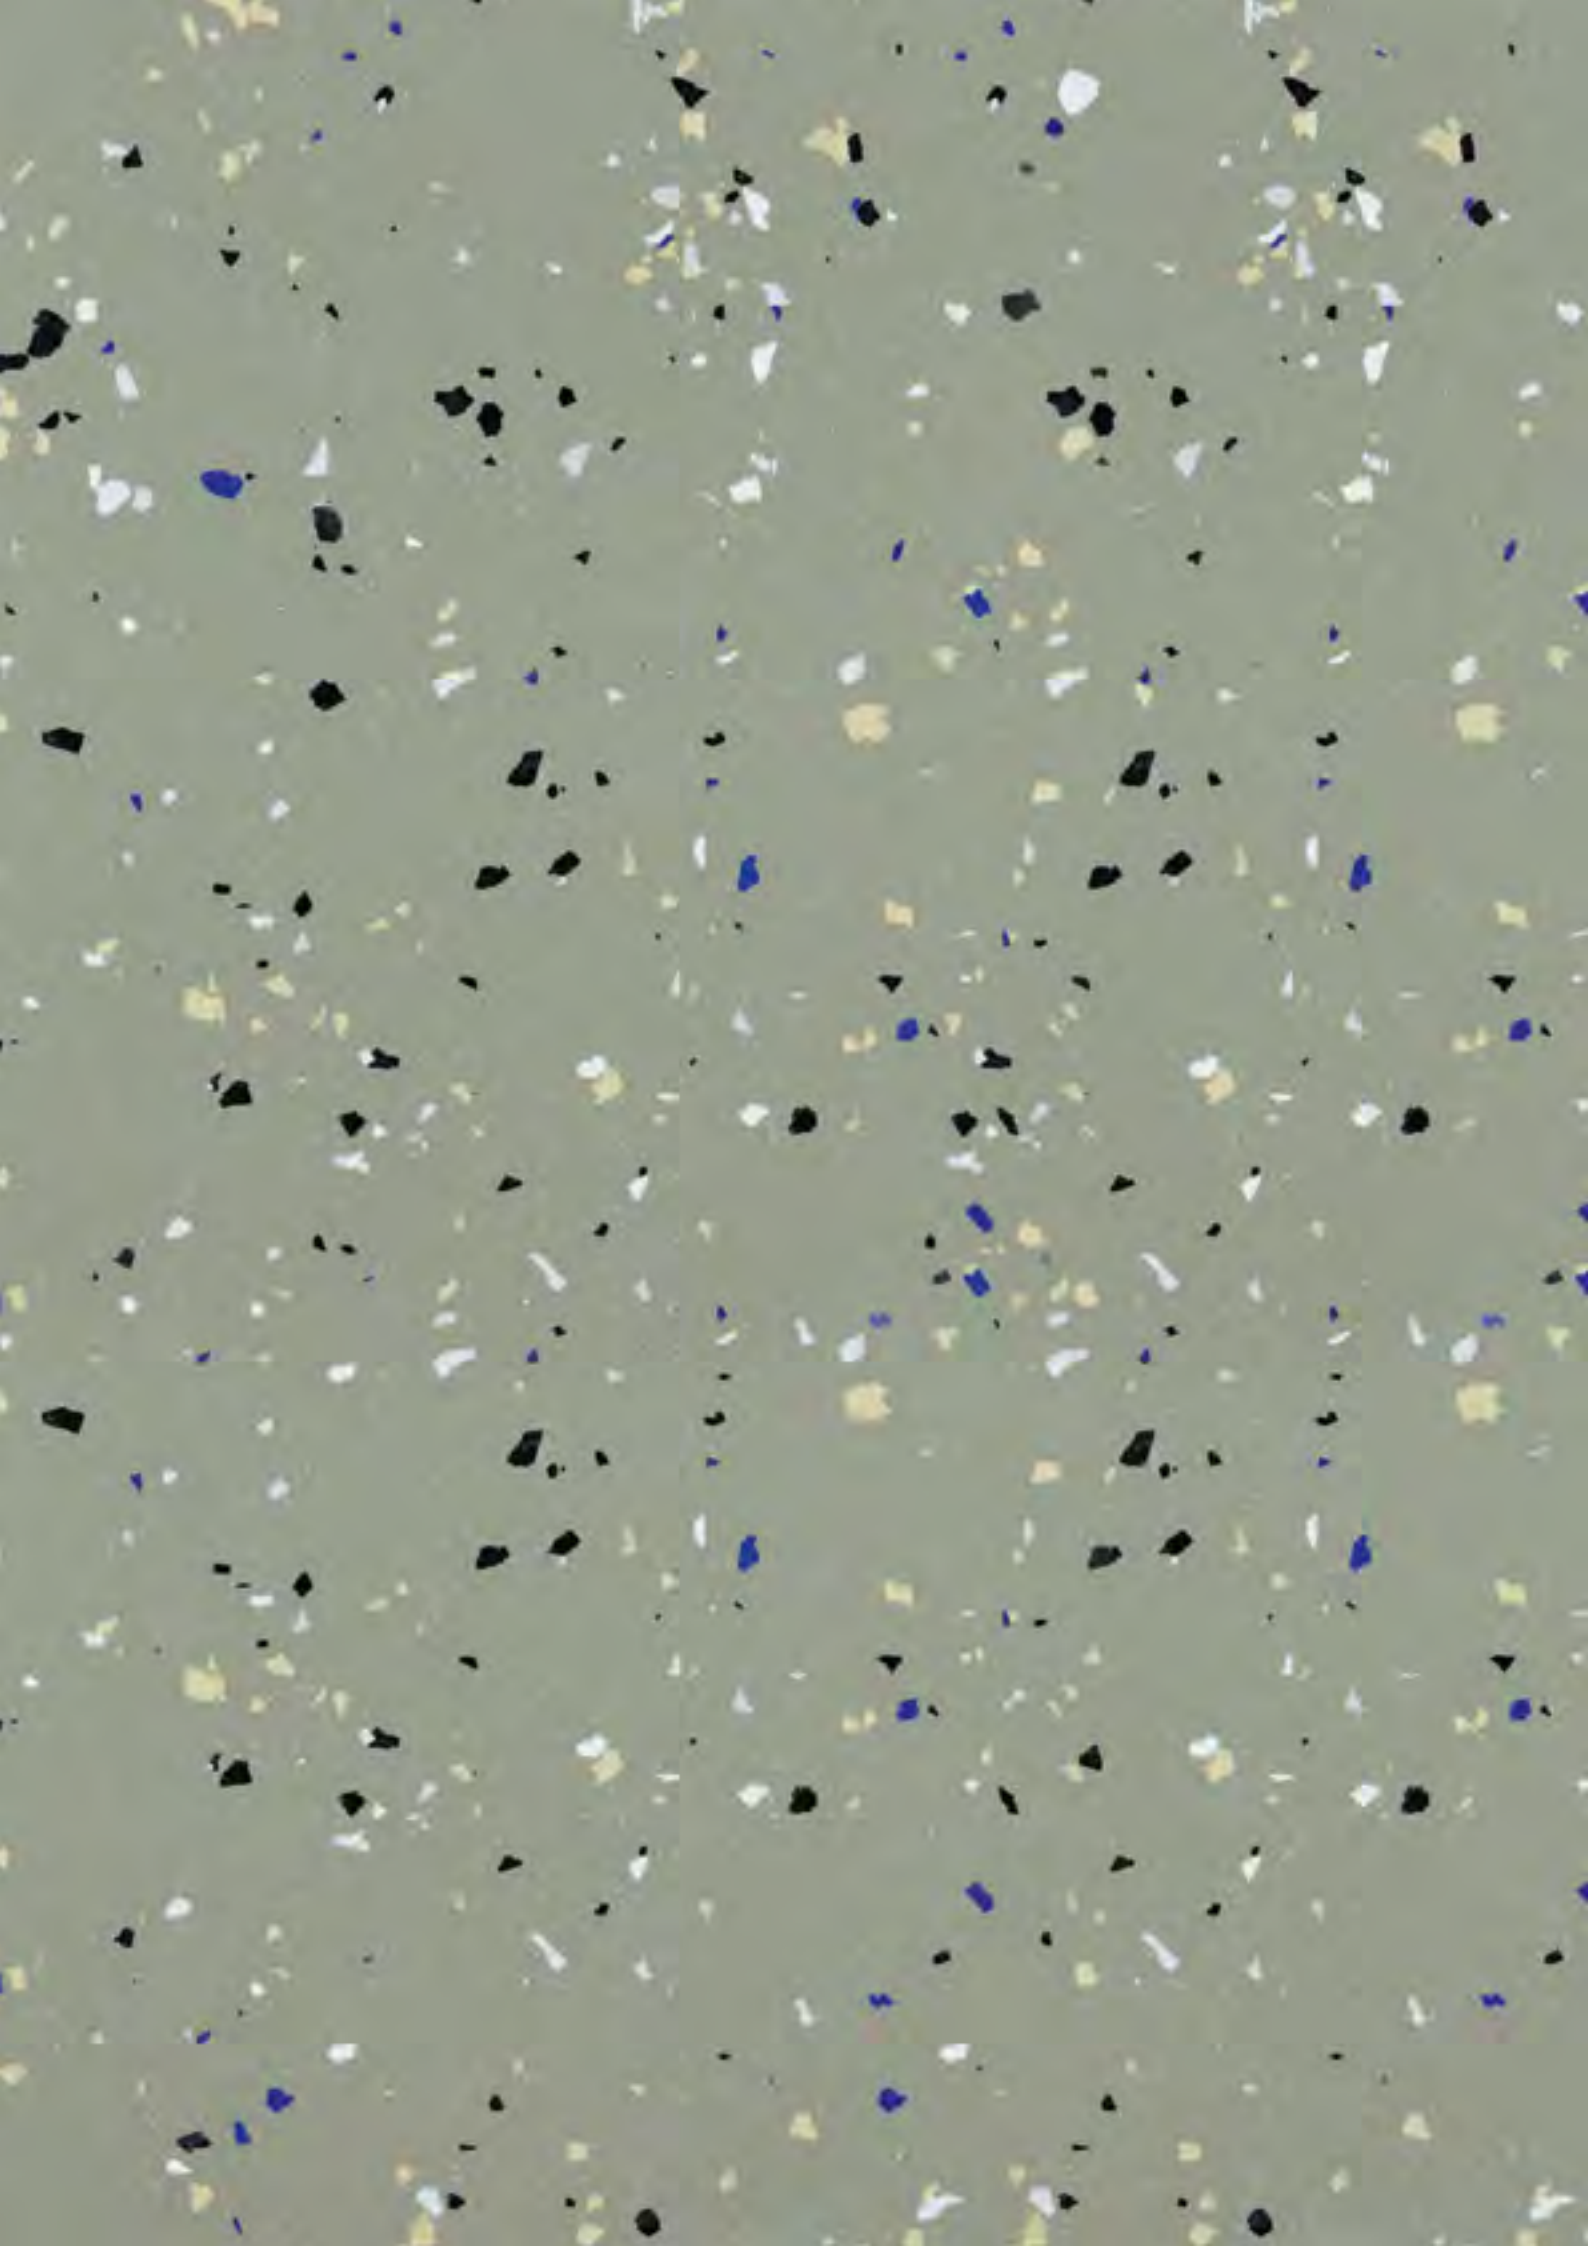

Muster: 25 partiell
Farbe: Blau
Verbrauch: ca. 10 – 80 g/m²

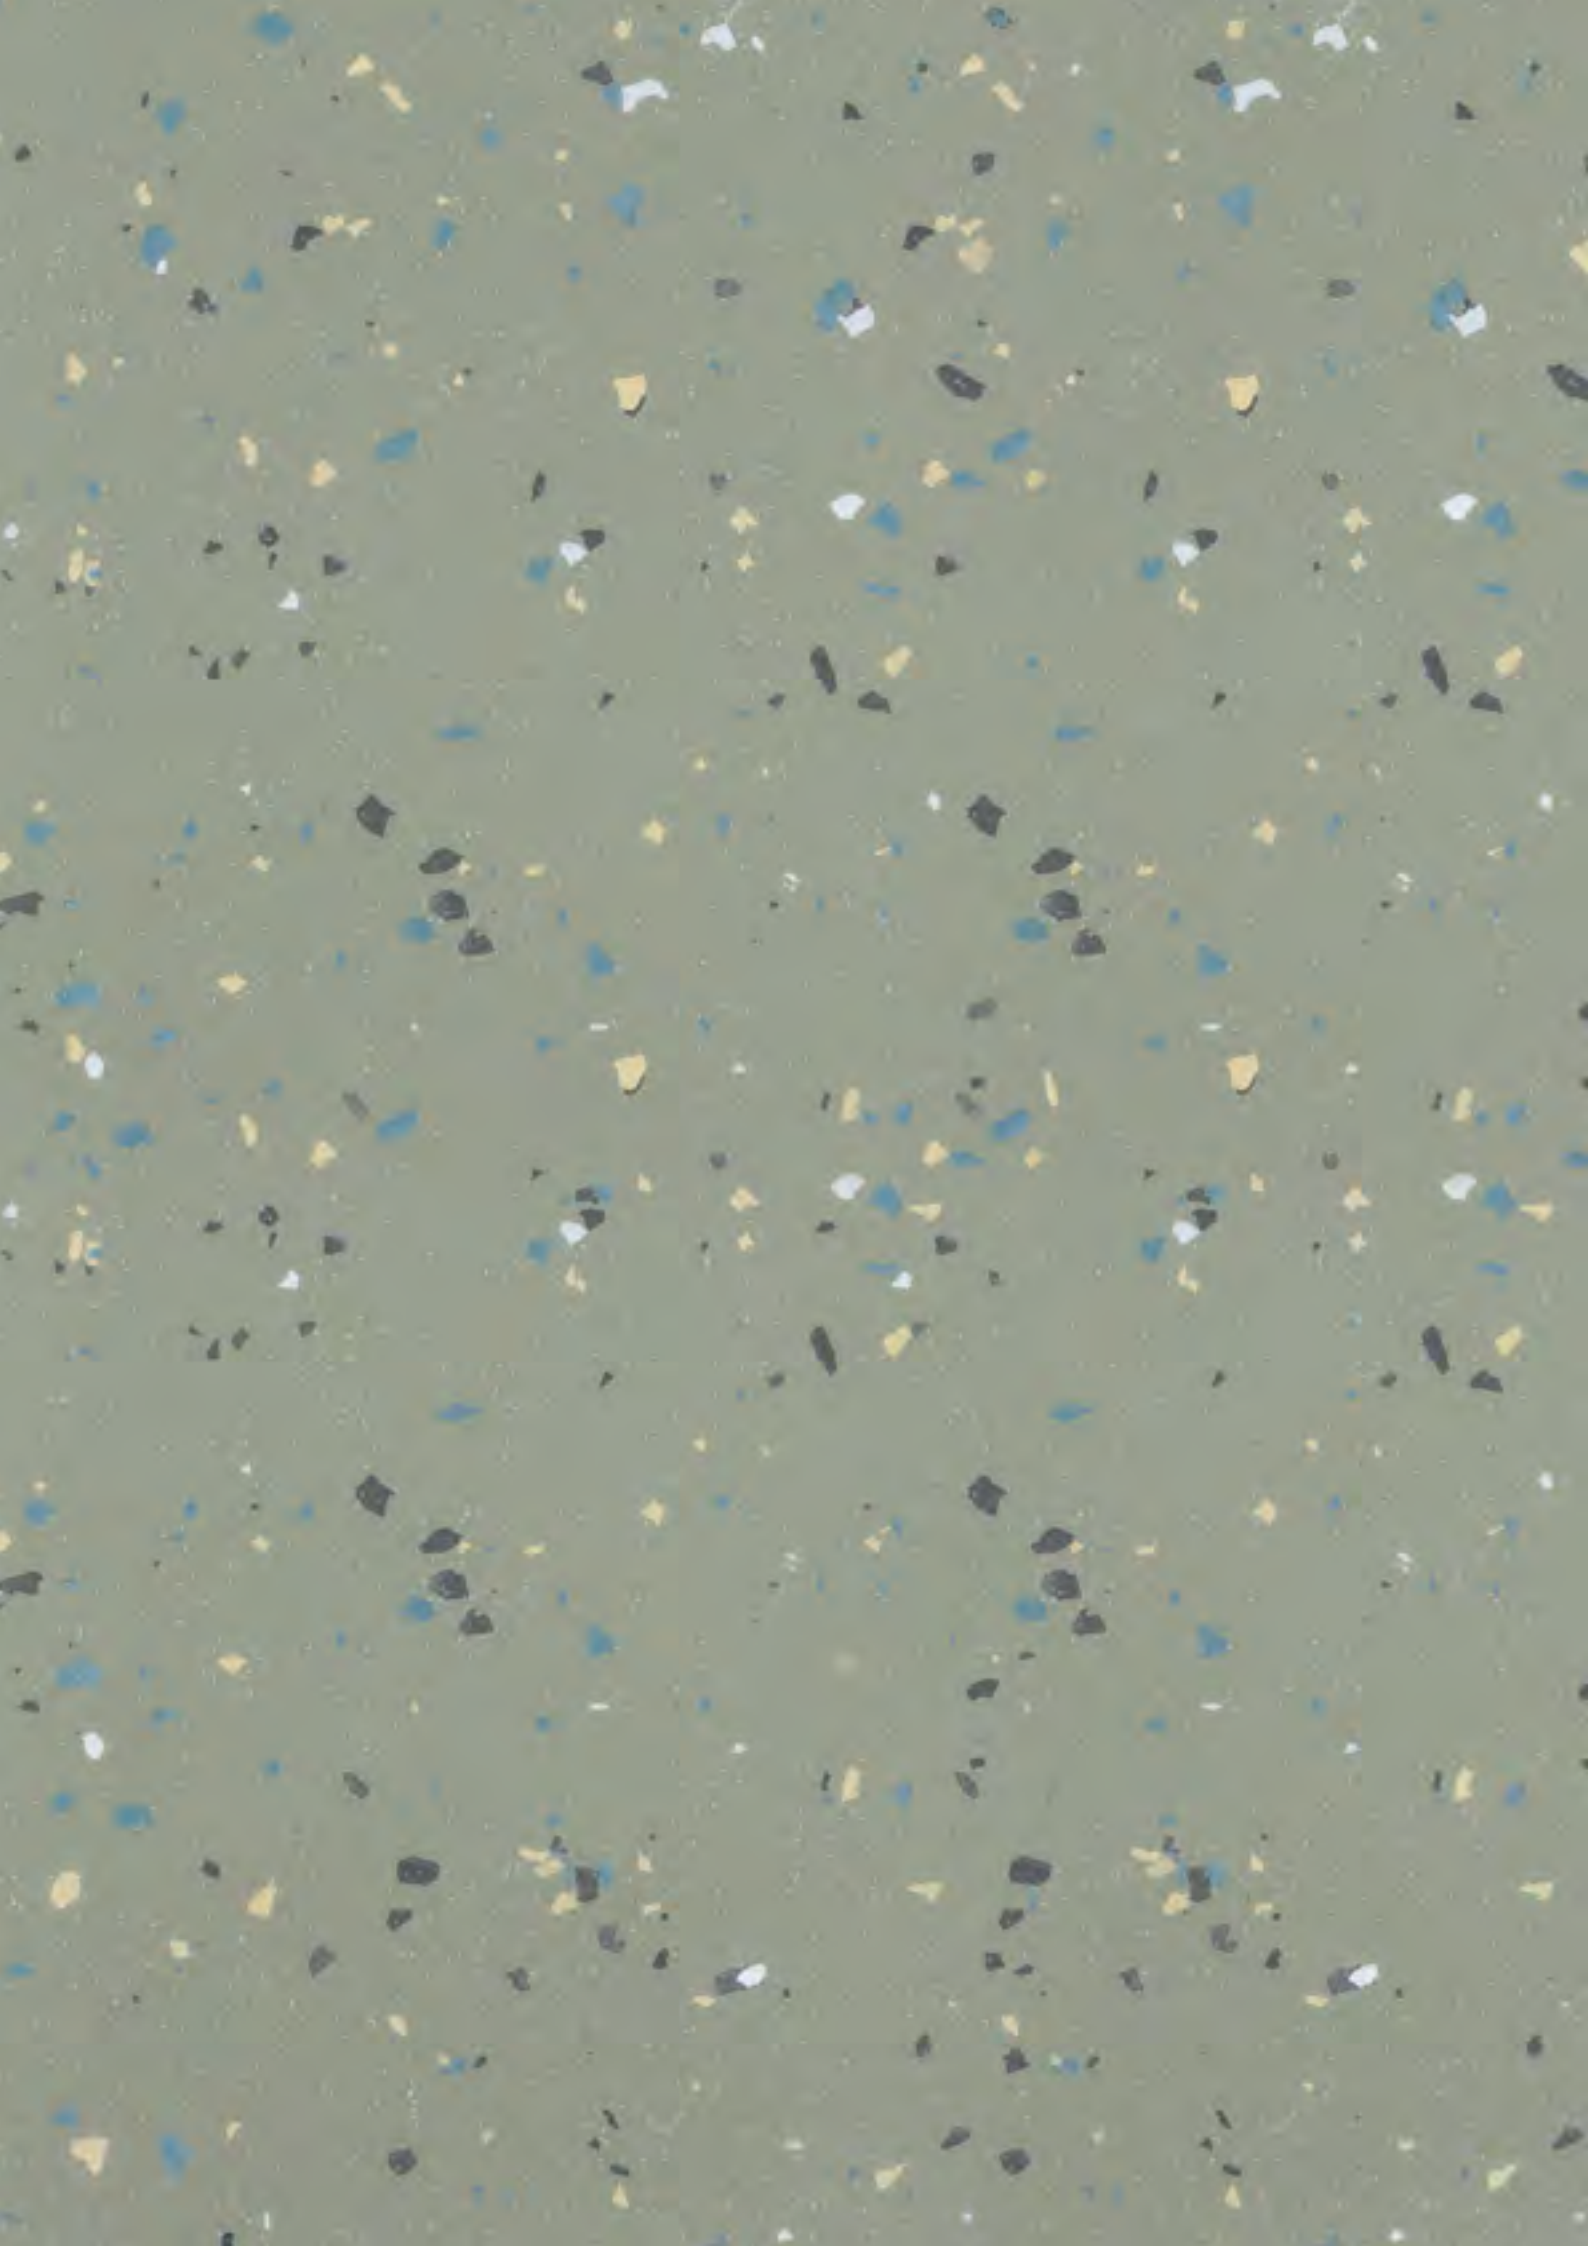

Muster: 26 partiell
Farbe: Mint
Verbrauch: ca. 10 – 80 g/m²

Muster: 27 QuarzColor
Farbe: Hellgrau
Verbrauch: ca. 2,0 – 3,0 kg/m²

Muster: 28 QuarzColor
Farbe: Dunkelgrau
Verbrauch: ca. 2,0 – 3,0 kg/m²

Muster: 29 QuarzColor
Farbe: Beige
Verbrauch: ca. 2,0 – 3,0 kg/m²

Muster: 30 QuarzColor
Farbe: Orange
Verbrauch: ca. 2,0 – 3,0 kg/m²



Enke

Sanieren statt neu bauen.

Mit dieser Idee begann 1924 die Geschichte von Enke. Seitdem wenden sich viele Kunden aus dem In- und Ausland an Enke, wenn es um die Lösung von Sanierungsproblemen auf Dächern und Fußböden geht. Dabei beruht unser Erfolgsprinzip auf einer simplen Einsicht: Sanieren statt neu bauen lohnt sich nur dann, wenn das Ergebnis lange währt. Darum setzt Enke seit drei Familiengenerationen auf das, was das Unternehmen stark und viele Kunden zu Partnern gemacht hat: Beste Zutaten von den besten Rohstoff-Lieferanten sichern die herausragende Qualität unserer Profi-Produkte – und das bleibt auch so.

Immer für Sie da:
**Wir stehen Ihnen
 gerne für eine Beratung
 zur Verfügung.**

ENKE-WERK

Johannes Enke GmbH & Co. KG

Hamburger Straße 16, 40221 Düsseldorf

Telefon +49 211 304074

info@enke-werk.de

**Anwendungstechnik und
 Fachausstellung Langenfeld**

Telefon +49 2173 8956840

technik@enke-werk.de

ENKE-WERK

Johannes Enke GmbH & Co. KG

Hamburger Straße 16, 40221 Düsseldorf

Telefon +49 (0) 211 304074

info@enke-werk.de

Anwendungstechnik und

Fachausstellung Langenfeld

Telefon +49 (0) 2173 8956840

technik@enke-werk.de

www.enke-werk.de

